

Sistema de **Encofrado de Pilares**



Super N

El sistema de encofrado para pilares Super N de **NOPIN** permite realizar pilares suplementando los paneles en altura, orientado sobre todo a la edificación residencial.

Con una superficie encofrante de chapa de 3 mm de espesor completamente reforzada, este sistema de columnas ofrece un acabado visto perfecto para las columnas.

Los paneles están protegidos mediante un proceso de zincado contra la corrosión, que junto con su robustez garantizan una gran cantidad de puestas.

La unión de los paneles se realiza mediante un sistema de bulón y cuña que van incluidos en la placa para evitar su pérdida.


Datos técnicos de utilización

Placa	Pilar mínimo(*)	Pilar máximo(*)	Peso (kg)
1.000 x 500	25	45	26
1.000 x 750	50	70	38
1.500 x 500	25	75	39
1.500 x 750	50	70	56
3.000 x 500	25	45	73
3.000 x 500	50	70	104

(*) La medida del pilar se puede regular cada 5 cm.

Presión Admisible Panel Super N	Presión Admisible (KN/m ²)
3000 x 500	100
3000 x 750	90

Un sistema de pilares para grandes alturas

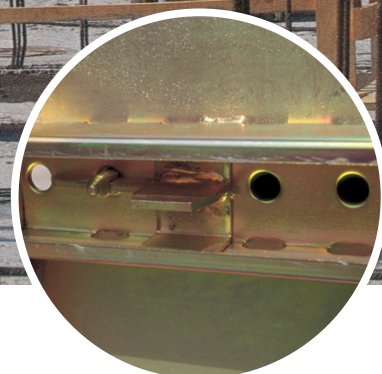

La unión entre paneles se realiza mediante un bulón y cuña incluidos en la placa para evitar su pérdida.

Fenólico


Este sistema de encofrado para pilares está preparado para formar pilares cuadrados o rectangulares de gran altura.

La unión de los paneles se efectúa sin necesidad de taladrar el panel, utilizando escuadras exteriores que regulan la medida del pilar, cada 5 cm, mínimo 20 x 20, máximo 80 x 80.

El sistema de enganche de elevación permite la optimización de tiempo y costes de mano de obra.

Datos técnicos de utilización

Dimensiones Pilar	Resistencia Máxima (KN/m ²)
85 x 85 cm	70
55 x 55 cm	64
20 x 20 cm	55



Handy Fenólico


Este sistema permite la confección de encofrados para pilares mediante la unión de varios paneles ligeros basados en la serie Handy de NOPIN.

Sin necesidad de grúa gracias a su reducido peso.

Su estructura metálica reforzada resiste una presión máxima de 40 kN/m², está protegida con pintura polyester y monta un tablero de madera fenólica de 12 mm de espesor para conseguir un acabado insuperable.

Datos técnicos de utilización

Panel fenólico	Ref.	Peso (kg)
1.200 x 900 mm	VL0001	34,5
1.200 x 600 mm	VL0002	25
1.200 x 500 mm	VL0035	22,4
1.200 x 450 mm	VL0003	21
1.200 x 400 mm	VL0036	19
1.200 x 300 mm	VL0004	15
1.200 x 250 mm	VL0034	17
1.200 x 200 mm	VL0033	15
1.200 x 150 mm	VL0032	13
1.200 x 100 mm	VL0030	11

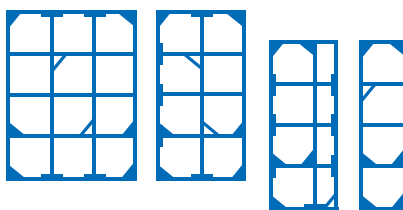

Serie N

Paneles realizados en chapa de 2 mm y con refuerzos posteriores.

Se ofrece en diferentes altura de 1250 / 2500 / 2600 / 2700 y 3000 mm y en anchos estándar de 500 y 700 mm.

La unión entre paneles se realiza mediante una cuña sujeta al panel.



La unión entre paneles se realiza mediante una cuña sujeta al panel.





NOPIN ESPAÑA

Norte

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Álava
Tel.: +34 945 29 21 73

Asturias

Carretera Lugones Sama, km 1,5
33429 Viella - Asturias
Tel.: +34 985 26 43 81

Madrid

Polígono Industrial Monteboyal
Avenida de Monteboyal 174-177
45950 Casarrubios del Monte - Toledo
Tel.: +34 918 18 82 46

Salamanca

Polígono Industrial El Montalvo
Calle Doctor Ferrán 110
37008 Salamanca
Tel.: +34 923 19 29 94

Sevilla

Autovía A-49, km 14
41806 Umbrete - Sevilla
Tel.: +34 955 01 66 32

NOPIN PERÚ

Lima (Oficinas)

Calle Tomas Ramsey 930 oficina 303
Magdalena del Mar - Lima
Tel.: +51 4478442

Lima (Almacén)

Parcela D7 de Pampa Pacta
Santa Rosa
Distrito de Punta Hermosa
Km 40 de la Panamericana Sur
Lima - Perú

NOPIN COLOMBIA

Bucaramanga

Km 3 vía Café Madrid - Palenque
Parque Industrial II Lote 22
Santander
Tel.: +57 310 551 1171

Galapa - Barranquilla

Carretera la Cordialidad
A 2,5 km de la Circunvalar
Zofia - Mz 4 Lote 14A1
Atlántico
Tel.: +57 313 221 8475

Eje Cafetero

Carretera 16 #76-50 La Romelia
Dos Quebradas - Risaralda
Tel.: +57 313 870 0048

NOPIN BRASIL

Caxias do Sul / Porto

Serra Gaúcha Rodovia RS 122
7470 Pavilhões 12 e 14 - Bairro Desvio Rizzo
95110-310 Caxias do Sul
Rio Grande do Sul
Tel.: +55 (54) 3022 1590

OFICINAS CENTRALES Y ADMINISTRACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Júndiz 20
01015 Vitoria - Alava - España
Tel.: +34 945 29 21 73

CENTRO DE FABRICACIÓN

Parque Empresarial Júndiz
Calle Zorrolleta 4
01015 Vitoria - Álava - España

info@nopin.es

www.nopin.es



Advertencias importantes

Para llevar a cabo la utilización de nuestros productos es muy importante aplicar las disposiciones legales vigentes sobre seguridad en el trabajo de cada país. Las fotografías que ilustran este catálogo en ningún caso deben tomarse como ejemplo técnico de uso ya que pueden tratar situaciones de trabajo en fase de montaje que no son completas a efectos de seguridad. Es obligatorio cumplir las indicaciones de utilización y montaje descritas en los manuales de uso correspondientes a cada producto, así como respetar las disposiciones y limitaciones máximas sobre cargas y esfuerzos de cada producto. La mala utilización de estos productos por parte del usuario y sus posibles consecuencias no serán en ningún caso responsabilidad de **NOPIN**. Los pesos indicados en este catálogo son aproximados. La empresa no se responsabiliza de la utilización de estos equipos sin los accesorios y componentes de nuestra empresa ya que puede resultar peligroso, así como de la utilización de componentes defectuosos o dañados. La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones, ampliaciones o cualquier tipo de cambio que el desarrollo técnico del producto requiera.